



查询验证



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0454

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX B32001420260358

申请单位名称: 沈阳蓝光新一代技术有限公司

申请单位住所: 辽宁省沈阳市浑南区创新一路 99 甲-31 号 1 门、2 门,
33 号 1 门、2 门

制造单位名称: 沈阳蓝光新一代技术有限公司

制造单位住所: 辽宁省沈阳市浑南区创新一路 99 甲-31 号 1 门、2 门,
33 号 1 门、2 门

设备类别: 电梯主要部件

设备品种: 控制柜

产品名称: 自动扶梯与自动人行道控制柜

产品型号: SJT-WVF5-F

型式试验报告编号: T14-B320-26-358

经型式试验, 确认该样品符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022) 和 GB 16899—2011 的规定。

本证书适用的产品型号: SJT-WVF5-F。

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

发证日期: 2026 年 9 月 9 日

下次核查日期: 2030 年 9 月 9 日 前

国家电梯质量检验检测中心
建研机械检验检测(北京)有限公司

注 1: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。

注 2: 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的产品。

证书编号：TSX B32001420260358

附表

自动扶梯和自动人行道控制柜适用参数范围和配置表

调速方式	交流变频变压		启动方式	手动启动、自动启动
控制装置类型	微机		工作环境	室内型
控制装置型号	MU_V61			
控制装置制造单位	沈阳蓝光新一代技术有限公司			
调速装置型号	BL6-U			
调速装置制造单位	沈阳蓝光新一代技术有限公司			
可编程电子安全 相关系统 (PESSRAE)	型号		SJT-APE-V2	
	制造单位		沈阳市蓝光自动化技术有限公司	
	功能	1) 检查超速并在速度超过名义速度 1.2 倍之前起作用; 2) 向上运行时, 检查非操纵逆转; 3) 检查制停距离是否超过最大允许制停距离 1.2 倍; 4) 检查附加制动器的动作; 5) 梯级(踏板)缺失; 6) 扶手带速度与梯级(踏板、胶带)实际速度偏差最大超过 15%, 并且持续时间达到 5s~15s; 7) 自动扶梯或者自动人行道启动后, 制动系统未释放; 8) 打开桁架区域的检修盖板和(或者)移去或者打开楼层板; 9) 驱动链松弛及断裂。		

发证日期：2026 年 9 月 9 日

下次核查日期：2030 年 9 月 9 日 前



查询验证



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0454

报告编号：T14-B320-26-358

特种设备型式试验报告 (电梯)

设备类别：电梯主要部件

设备品种：控制柜

产品名称：自动扶梯与自动人行道控制柜

产品型号：SJT-WVF5-F

申请单位名称：沈阳蓝光新一代技术有限公司

制造单位名称：沈阳蓝光新一代技术有限公司

型式试验类别：首次

型式试验日期：2026-08-27

国家电梯质量检验检测中心
建研机械检验检测（北京）有限公司

注 意 事 项

1. 本报告是依据《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）进行型式试验的报告。
2. 国家电梯质量检验检测中心的主体法人单位为建研机械检验检测（北京）有限公司，国家电梯质量检验检测中心和建研机械检验检测（北京）有限公司的简称均为 **NETEC**。
3. 本报告无试验、审核、批准人员签字以及无型式试验机构核准证号、签发日期、“建研机械检验检测（北京）有限公司 检验报告专用章”和骑缝章无效。
4. **NETEC** 出具的每一份型式试验证书（以下简称证书）均至少对应一份试验结论为合格的型式试验报告。
5. **NETEC** 所出具的证书无签发日期和“建研机械检验检测（北京）有限公司 检验报告专用章”无效；当证书有多页附表时，无骑缝章无效。
6. **NETEC** 出具的试验报告和证书，除相关责任人签字外，全部内容由计算机打印输出，手写或者有任何涂改无效，部分复制无效。
7. 本报告仅对样机（样品）有效，试验申请单位对其所提供试验样机（样品）和技术资料的真实性负责。
8. 试验申请单位对型式试验结论有异议时，应当在收到本报告、证书之日起 15 个工作日内向 **NETEC** 提出书面意见，逾期视为已认可本报告、证书。
9. **NETEC** 根据申请单位的选择出具纸质版或电子版（仅限一种）试验报告和证书。纸质版一式三份，一份 **NETEC** 存档，两份申请单位保存；电子版与纸质版具有同等法律效力。

NETEC 联系方式

地址：河北省廊坊市广阳区金光道 61 号

邮编：065000

电话：0316-2311414，15932603366（微信同号）

Email: netec@bicm.com.cn

网址: www.netec-china.com

目 录

电梯型式试验报告·····	第 1 页
一、样品技术参数及配置表·····	第 2 页
二、技术资料审查·····	第 3 页
三、样品检查与试验·····	第 3 页
四、样品照片·····	第 4 页
五、型式试验报告变更情况·····	第 4 页

设备类别	电梯主要部件	设备品种	控制柜
产品名称	自动扶梯与自动人行道控制柜	产品型号	SJT-WVF5-F
产品编号	K2605034	制造日期	2026-05
申请单位统一社会信用代码		91210112MA0YDH0R63	
申请单位名称	沈阳蓝光新一代技术有限公司		
申请单位住所	辽宁省沈阳市浑南区创新一路 99 甲-31 号 1 门、2 门, 33 号 1 门、2 门		
制造单位统一社会信用代码		91210112MA0YDH0R63	
制造单位名称	沈阳蓝光新一代技术有限公司		
制造单位住所	辽宁省沈阳市浑南区创新一路 99 甲-31 号 1 门、2 门, 33 号 1 门、2 门		
制造地址	辽宁省沈阳市浑南区创新一路 99 甲-31 号 1 门、2 门, 33 号 1 门、2 门		
试验地点	沈阳蓝光新一代技术有限公司实验室		
来样日期	/	样品编号	/
样品状态	未见异常	型式试验类别	首次
试验日期	2026-08-27		
试验条件	环境温度: 23.2 °C, 相对湿度: 34%, 供电电压: AC 392 V		
试验依据	《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022) GB 16899—2011		
试验结论	型式试验合格。		
试验: 张超		型式试验机构核准证编号: TS7610014—2029 2026 年 9 月 9 日	
日期: 2026-09-08			
审核: 李列			
日期: 2026-09-08			
批准: 李列			
日期: 2026-09-09			

一、样品技术参数及配置表

产品名称		自动扶梯与自动人行道控制柜		型号	SJT-WVF5-F
启动方式		手动启动、自动启动		节能运行方式	待机低速运行 待机停止运行
工作环境		室内型			
调速装置	型号	BL6-U		调速方式	交流变频变压
	额定电压	AC 380 V		额定功率	22 kW
	额定频率	50 Hz		额定电流	48 A
	制造单位	沈阳蓝光新一代技术有限公司			
控制装置	类型	微机		型号	MU_V61
	制造单位	沈阳蓝光新一代技术有限公司			
电气安全装置	安全电路	型号		SJT-FTGY-V2	
		制造单位		沈阳市蓝光自动化技术有限公司	
		功能		电气安全回路上的信息采集连接装置	
	可编程电子安全相关系统	型号		SJT-APE-V2	
		制造单位		沈阳市蓝光自动化技术有限公司	
		功能及 SIL 等级		1)检查超速并在速度超过名义速度 1.2 倍之前起作用; SIL3 2) 向上运行时, 检查非操纵逆转; SIL2 3) 检查制停距离是否超过最大允许制停距离 1.2 倍; SIL3 4) 检查附加制动器的动作; SIL2 5) 梯级(踏板)缺失; SIL2 6) 扶手带速度与梯级(踏板、胶带)实际速度偏差最大超过 15%, 并且持续时间达到 5s~15s; SIL2 7)自动扶梯或者自动人行道启动后, 制动系统未释放; SIL3 8) 打开桁架区域的检修盖板和(或者)移去或者打开楼层板; SIL2 9) 驱动链松弛及断裂。SIL2	

二、技术资料审查


序号	项目编号	审查项目	审查结果	结论
1	V5.1	合格证明及说明书	符合要求	合格
2	V5.2	主要参数配置技术资料	符合要求	合格
3	V5.3	相关技术资料	符合要求	合格
4	V5.4	连续运行试验	符合要求	合格
5	V5.5	适用产品技术资料	符合要求	合格

三、样品检查与试验

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
1	V6.1 一般要求	V6.1.1 电气设备及安装	符合要求	合格
		V6.1.2 绝缘电阻、耐压及防护等级	符合要求	合格
		V6.1.3 电气故障的防护	符合要求	合格
		V6.1.4 电气安全装置	符合要求	合格
		V6.1.5 电动机的保护	有静态元件 不适用	/
2	V6.2	垂直电梯的控制要求	不适用	/
3	V6.3 自动扶梯 和自动人 行道控制 要求	V6.3.1 对驱动电机供电的控制	符合要求	合格
		V6.3.2 启动和投入使用	符合要求	合格
		V6.3.3 停止运行	符合要求	合格
		V6.3.4 运行方向的转换	符合要求	合格
		V6.3.5 再启动	符合要求	合格
		V6.3.6 检修控制	符合要求	合格
		V6.3.7 超速保护和非操纵逆转保护	符合要求	合格

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
4	V6.4 标志和 铭牌	V6.4.1 停止开关标志	符合要求	合格
		V6.4.2 操作标志	不适用	/
		V6.4.3 铭牌	符合要求	合格

四、样品照片

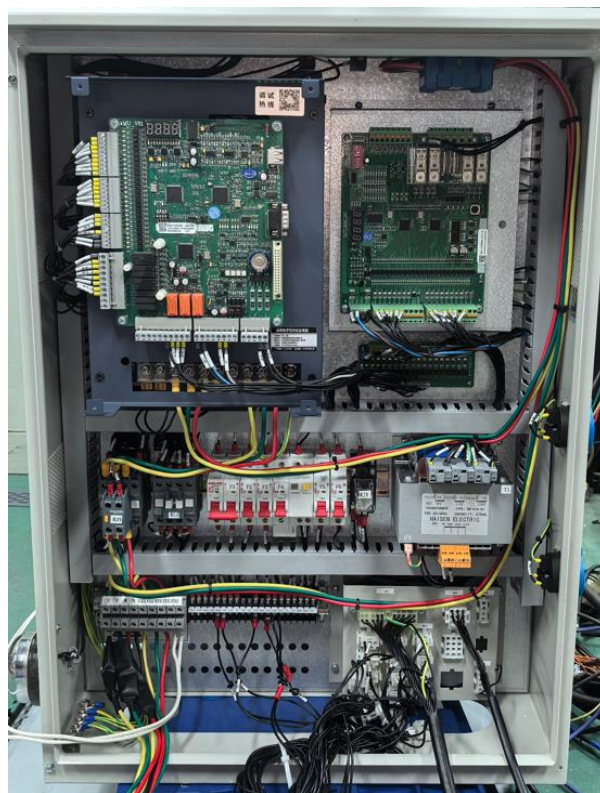

说明：制造单位申请时提出希望在其试验场地内进行试验，经试验人员确认制造单位具备试验条件，本着方便快捷、简化程序的原则，故本次试验在制造单位试验场地内进行。

五、型式试验报告变更情况

本报告的申请单位和境外制造单位名称或者地址发生变更时，申请单位应当及时持相应的证明资料向 NETEC 提出变更申请；NETEC 确认后对本报告增附“型式试验报告变更情况页”并注明变更情况，同时收回原型式试验证书并且换发新型式试验证书。
