


### 一、功能说明

用于底坑相关信号的上传发送。

### 二、外形尺寸 (单位: mm)

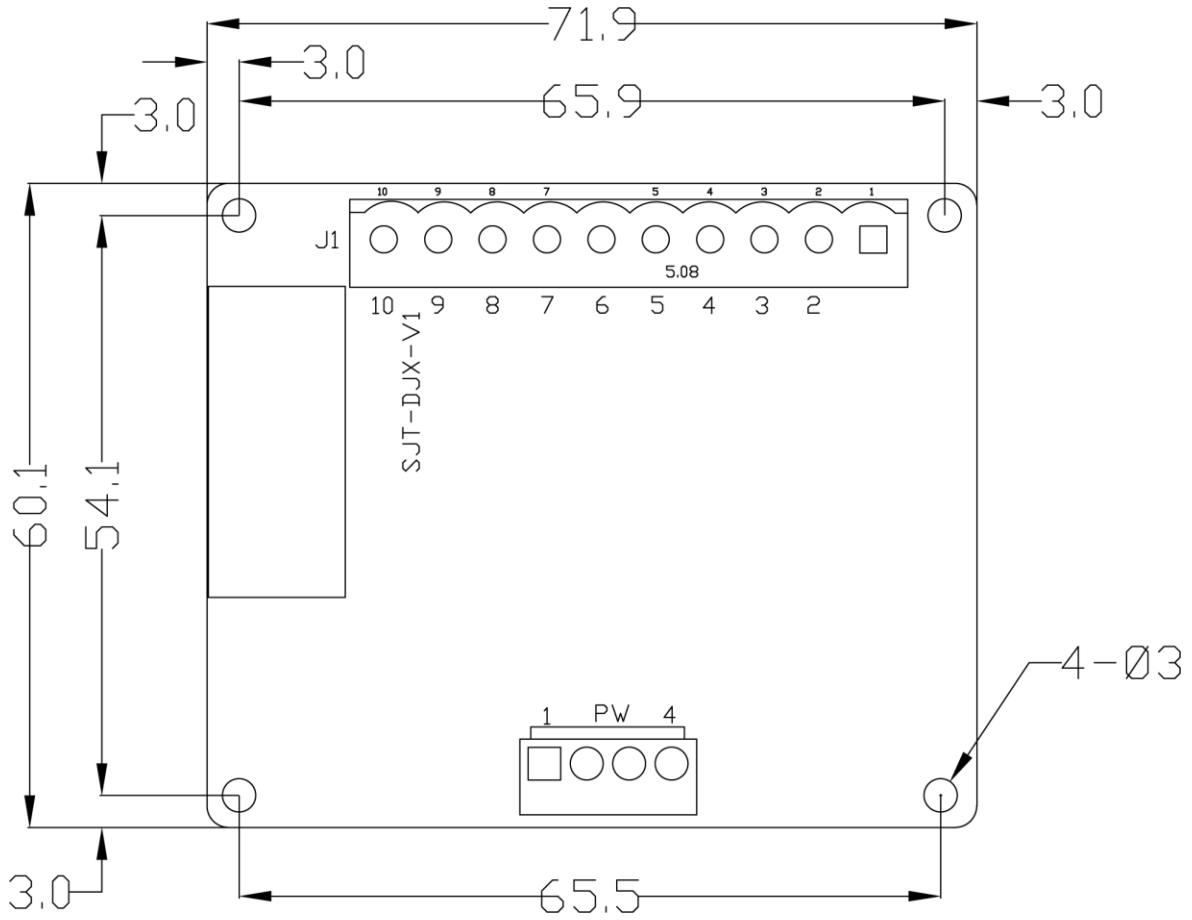

### 三、接口定义及规格

名称	位置	定义	用途	接口技术规格	
				接口形式	额定负荷
PW	PW-1	24V 电源输入	电源 及通讯接口	--	--
	PW-2	24V 电源输入地		--	--
	PW-3	CAN 总线 H		--	--
	PW-4	CAN 总线 L		--	--
J1	J1-1	24V	24V 输出	--	150mA
	J1-2	检修输入	输入	光耦	DC24V 8mA
	J1-3	慢上输入			
	J1-4	慢下输入			
	J1-5	复位输入			
	J1-6	输入公共端	--	--	
	J1-7	强制输出 1A	输出	继电器 常开触点	DC6A30V AC6A250V
	J1-8	强制输出 1B			
	*J1-9	强制输出 2A		继电器 常闭触点	DC6A30V AC6A250V
	*J1-10	强制输出 2B			
S1	CAN 通讯终端电阻跳线				

注: V1 版本新增 J1-9 和 J1-10 常闭触点。