

通用电梯改造方案

WYT-TD系列

WYT-TD General Elevator Renovation Plan

主机技术参数 (Parameter of Traction Machine) :

额定电压 (Voltage) : AC380V

额定载重量 (Capacity) : 630kg~800kg

钢丝绳绕法 (Wrap) : 单绕 (Single)

绝缘等级 (Ins. Class) : F

曳引机极数(Traction machine pole): 30


悬挂比 (Roping) : 1: 1

轿厢速度 (Speed) : 1.0m/s~1.75m/s

防护等级 (Protection Grade) : IP41

工作制(Rating): S5-40%

启动频次(次/小时, Stars per hour): 240

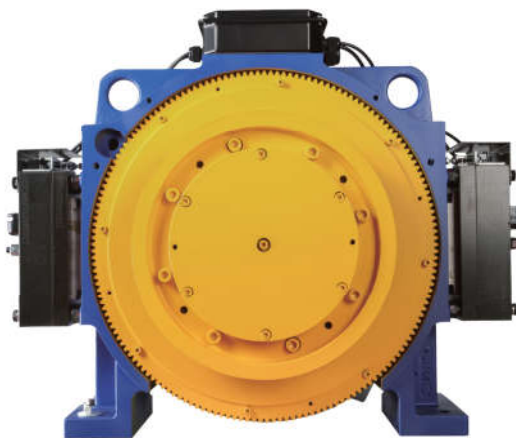

制动器技术参数 (Parameter of Brake) :

型号 (Model) : BLB



额定电压 (Voltage) : DC110V

绝缘等级 (Ins.Class) : F

额定电流 (Current) : 1.6A

规格参数表(Parameter):

系列 Series	规格 Type	载重 Capacity (kg)	轿厢速度 Speed (m/s)	曳引轮直径 Sheave (mm)	槽数 Num	绳径 (mm)	槽间距 Pitch (mm)	额定电流 Current (A)	额定转速 Motor Speed (rpm)	额定频率 Frequency (Hz)	额定功率 Power (kW)	额定转矩 Torque (Nm)	最大轴负荷 Shaft Load (kg)	主机重量 Weight (kg)
WYT-T	ND1.0-630-480	630	1.0	φ 480	7	φ 10	16	9.3	40	9.95	4.1	980	5500	≈ 450
	ND1.75-630-480		1.75					18.2	70	17.5	7.2			
	ND1.0-800-480	800	1.0	φ 480	7	φ 10	16	10.8	40	9.95	4.8	1150		
	ND1.75-800-480		1.75					20.6	70	17.5	8.4			

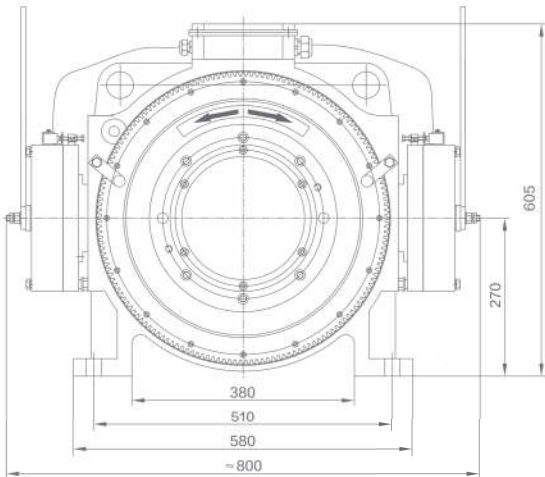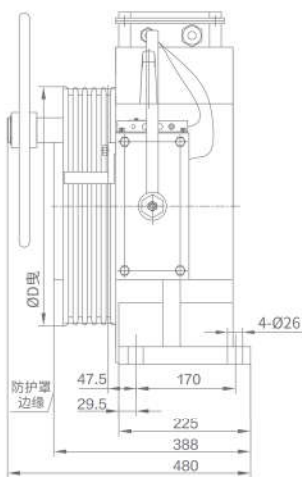

外观尺寸图 | Outline drawing

通用电梯改造方案

WYT-TE 系列

WYT-TE General Elevator Renovation Plan

主机技术参数 (Parameter of Traction Machine) :

额定电压 (Voltage) : AC380V

额定载重量 (Capacity) : 800kg~1250kg

钢丝绳绕法 (Wrap) : 单绕 (Single)

绝缘等级 (Ins. Class) : F

曳引机极数(Traction machine pole): 30

悬挂比 (Roping) : 1: 1

轿厢速度 (Speed) : 1.0m/s~1.75m/s

防护等级 (Protection Grade) : IP41

工作制(Rating): S5-40%

启动频次(次/小时, Stars per hour): 240



制动器技术参数 (Parameter of Brake) :

型号 (Model) : BLB

额定电压 (Voltage) : DC110V


绝缘等级 (Ins.Class) : F

额定电流 (Current) :

载重kg (Capacity)	载重kg (Capacity)
800kg~1000kg	1.98A
1150~1250kg	2.5A

规格参数表(Parameter):

系列 Series	规格 Type	载重 Capacity (kg)	轿厢速度 Speed (m/s)	曳引轮直径 Sheave (mm)	槽数 Num	绳径 (mm)	槽间距 Pitch (mm)	额定电流 Current (A)	额定转速 Motor Speed (rpm)	额定频率 Frequency (Hz)	额定功率 Power (kW)	额定转矩 Torque (Nm)	最大轴 负荷 Shaft Load (kg)	主机重量 Weight (kg)	安装尺寸 Dimension(mm)											
															A	B	C	D	E	F	H	H1	L	L1	L2	
WYT-T	NE1.0-800-520	800	1.0	φ 520	4	φ 13	19	12	9.3	37.0	5.2	1355	6500	≈680	170	250	59	40	435	505						
	NE1.75-800-520		1.75					23.2	16	64.0	9.1															
	NE1.0-1000-520	1000	1.0	φ 520	5	φ 13	19	14.8	9.3	37.0	6.6	1700														
	NE1.75-1000-520		1.75					29	16	64.0	11.4															
	NE1.0-1150-520	1150	1.0	φ 520	6	φ 13	19	17.3	9.3	37.0	7.4	1905	7500	≈750	170	275	59	40	460	530						
	NE1.75-1150-520		1.75					33.7	16	64.0	12.8															
	NE1.0-1250-520	1250	1.0	φ 520	7	φ 13	19	18.8	9.3	37.0	8	2070														
	NE1.75-1250-520		1.75					36.6	16	64.0	13.9															

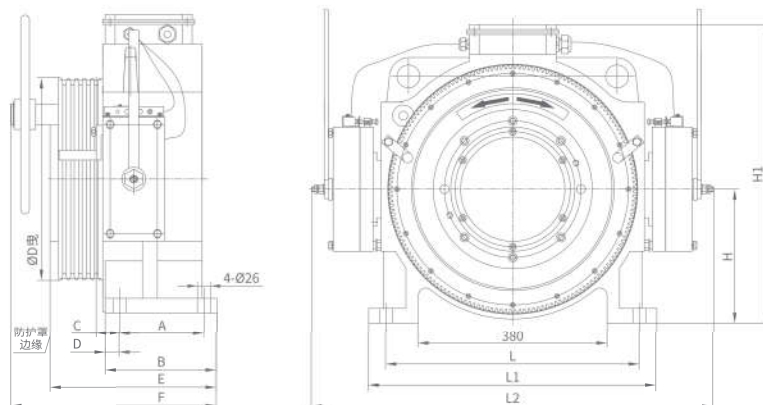

外观尺寸图 | Outline drawing




WYT-V General Elevator Renovation Plan



启动频次(次/小时, Stars per hour): 240

额定电流 (Current) : 1.98A

系列 Series	规格 Type	载重 Capacity (kg)	轿厢速度 Speed (m/s)	曳引轮直径 Sheave (mm)	槽数 Num	绳径 (mm)	槽间距 Pitch (mm)	额定电流 Current (A)	额定转速 Motor Speed (rpm)	额定频率 Frequency (Hz)	额定功率 Power (kW)	额定转矩 Torque (Nm)	最大轴负荷 Shaft Load (kg)	主机重量 Weight (kg)
WYT-V	1.0-1350-520	1350	1.0	φ 520	10	φ 13	19	20.3	9.3	37.0	8.6	2230	10000	~1100
	1.75-1350-520		1.75					34.0	16	64.0	14.9			
	1.0-1600-520	1600	1.0	φ 520	10	φ 13	19	24.2	9.3	37.0	10.2	2640		
	1.75-1600-520		1.75					40.7	16	64.0	17.7			
	1.0-2000-520	2000	1.0	φ 520	10	φ 13	19	27.5	9.3	37.0	13.1	3380		
	1.75-2000-520		1.75					48	16	64.0	22.7			

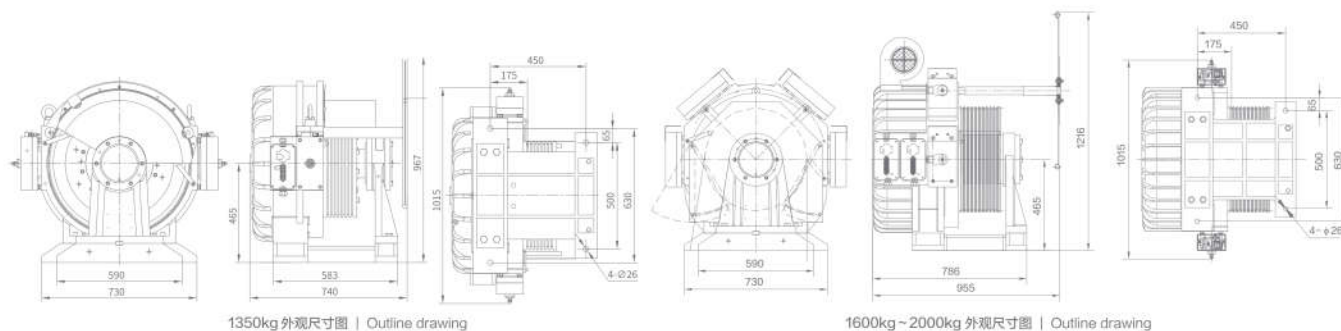

外观尺寸图 | Outline drawing

导轨安装电梯改造方案

WYT-R轻载款 (可替代市场上主流MX系列曳引机)

WYT-R Rail Mount elevator renovation plan

主机技术参数 (Parameter of Traction Machine) :

额定电压 (Voltage) : AC380V

额定载重量 (Capacity) : 450kg~800kg

钢丝绳绕法 (Wrap) : 单绕 (Single)

绝缘等级 (Ins. Class) : F

曳引机极数 (Traction machine pole): 30


悬挂比 (Roping) : 2: 1

轿厢速度 (Speed) : 1.0m/s~1.75m/s

防护等级 (Protection Grade) : IP41

工作制 (Rating): S5-40%

启动频次 (次/小时, Stars per hour): 240

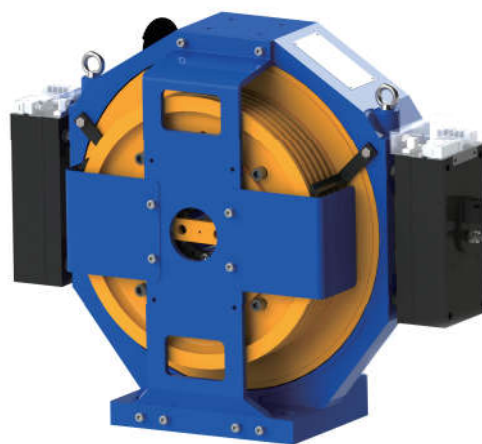

制动器技术参数 (Parameter of Brake) :

型号 (Model) : BLB

绝缘等级 (Ins. Class) : F




额定电压 (Voltage) : DC110V

额定电流 (Current) :

载重kg (Capacity)	载重kg (Capacity)
450-630kg	1.1A
800kg	1.3A

规格参数表 (Parameter):

系列 Series	规格 Type	载重 Capacity (kg)	轿厢速度 Speed (m/s)	曳引轮直径 Sheave (mm)	槽数 Num	绳径 (mm)	槽间距 Pitch (mm)	额定电流 Current (A)	额定转速 Motor Speed (rpm)	额定频率 Frequency (Hz)	额定功率 Power (kW)	额定转矩 Torque (Nm)	最大轴负荷 Shaft Load (kg)	主机重量 Weight (kg)
WYT-R	CN1.0AM	450	1.0	φ 400	4	φ10	16	7.7	96	24	3.2	320	2500	300
	CN1.5AM		1.5					11.3	144	36	4.8			
	CN1.6AM		1.6					11.6	153	38.3	5.1			
	CN1.75AM		1.75					12.4	168	42	5.6			
	CN1.0BM	630	1.0	φ 400	4	φ10	16	10.4	96	24	4.6	460		
	CN1.5BM		1.5					16.7	144	36	6.9			
	CN1.6BM		1.6					17.1	153	38.3	7.4			
	CN1.75BM		1.75					17.8	168	42	8.1			
	CN1.0CM	800	1.0	φ 400	5	φ10	16	12	96	24	5.2	520		
	CN1.5CM		1.5					20.0	144	36	7.8			
	CN1.6CM		1.6					20.4	153	38.3	8.3			
	CN1.75CM		1.75					20.7	168	42	9.1			

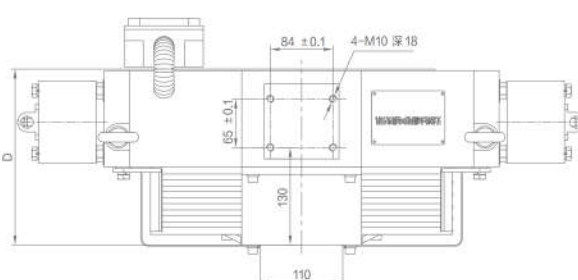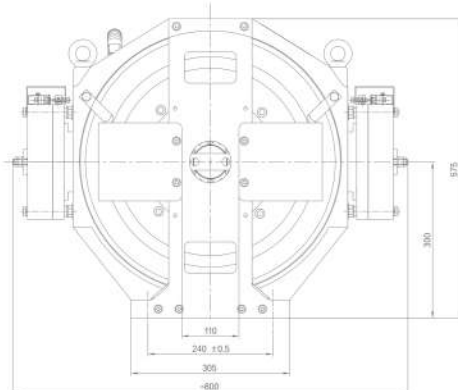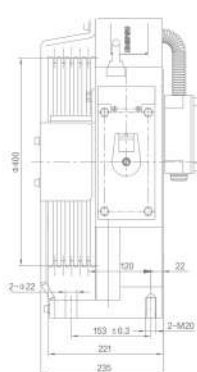


编码器类型 (Types of encoders)	D
海德汉ERN1387类 (Types of Heidenhain ERN1387)	235
无轴承磁环编码器 (bearingless encoder)	245

外观尺寸图 | Outline drawing

导轨安装电梯改造方案

WYT-R标准款 (可替代市场上主流MX系列曳引机)

WYT-R Rail Mount elevator renovation plan

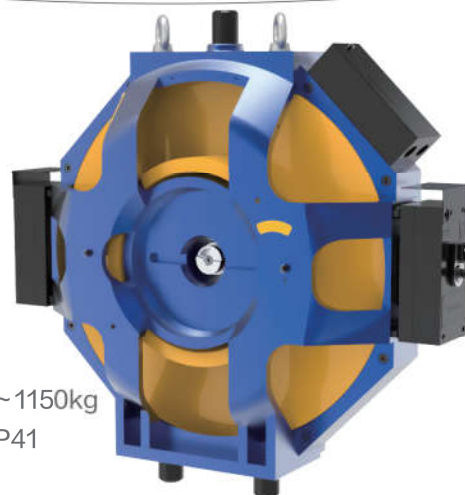

主机技术参数 (Parameter of Traction Machine) :


额定电压 (Voltage) : AC380V
 钢丝绳绕法 (Wrap) : 单绕 (Single)
 曳引机极数 (Traction machine pole) : 30
 悬挂比 (Roping) : 2: 1
 轿厢速度 (Speed) : 1.0m/s ~ 2.0m/s
 绝缘等级 (Ins. Class) : F
 额定载重量 (Capacity) : 800kg ~ 1150kg
 防护等级 (Protection Grade) : IP41
 工作制 (Rating) : S5-40%
 启动频次 (次/小时, Stars per hour) : 240

制动器技术参数 (Parameter of Brake) :

型号 (Model) : BLB 绝缘等级 (Ins. Class) : F 额定电压 (Voltage) : DC110V 额定电流 (Current) : 1.3A

规格参数表 (Parameter):

系列 Series	规格 Type	载重 Capacity (kg)	轿厢速度 Speed (m/s)	曳引轮直径 Sheave (mm)	槽数 Num	绳径 (mm)	槽间距 Pitch (mm)	额定电流 Current (A)	额定转速 Motor Speed (rpm)	额定频率 Frequency (Hz)	额定功率 Power (kW)	额定转矩 Torque (Nm)	最大轴负荷 Shaft Load (kg)	主机重量 Weight (kg)
WYT-R	CN1.0CL	800	1.0	φ 480	5	φ 10	15	11.2	80	19.9	5.1	605	4000	≈450
	CN1.5CL		1.5					20.4	119	29.8	8.3	665		
	CN1.6CL		1.6					20.8	127	31.8	8.8			
	CN1.75CL		1.75					21.2	139	34.8	9.7			
	CN2.0CL		2.0					24	159	39.8	11			
	CN1.0D	1000	1.0	φ 400	5	φ 10	15	13.8	96	24	6.1	605		
	CN1.5D		1.5					25	144	36	10	665		
	CN1.6D		1.6					25.5	153	38.3	10.7			
	CN1.75D		1.75					26.2	168	42	11.7			
	CN2.0D		2.0					29.8	192	48	13.4			
	CN1.0DL	1000	1.0	φ 480	5	φ 10	15	15.1	80	19.9	6.7	800		
	CN1.5DL		1.5					25	119	29.8	10			
	CN1.6DL		1.6					25.2	127	31.8	10.7			
	CN1.75DL		1.75					25.6	139	34.8	11.7			
	CN2.0DL		2.0					29	159	39.8	13.3			
	CN1.0E	1150	1.0	φ 400	5	φ 10	15	17.2	96	24	7.7	765		
	CN1.5E		1.5					28.3	144	36	11.5			
	CN1.6E		1.6					28.7	153	38.3	12.3			
	CN1.75E		1.75					29.5	168	42	13.4			
	CN2.0E		2.0					33	192	48	15.4			

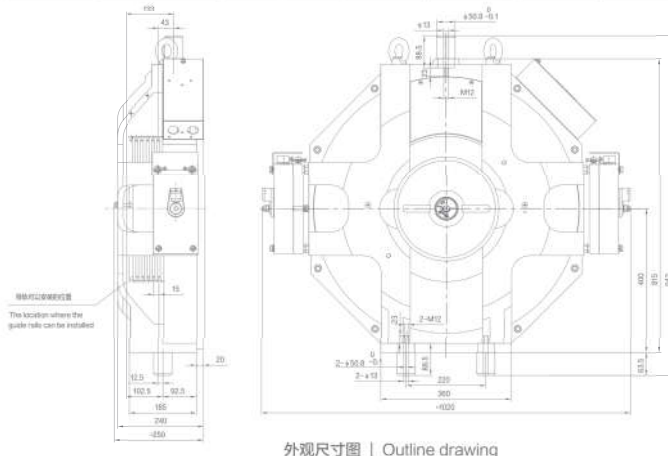

导轨安装电梯改造方案

WYT-R重载款 (可替代市场上主流MX系列曳引机)

WYT-R Rail Mount elevator renovation plan

主机技术参数 (Parameter of Traction Machine) :

额定电压 (Voltage) : AC380V

额定载重量 (Capacity) : 1350kg~1600kg

钢丝绳绕法 (Wrap) : 单绕 (Single)

绝缘等级 (Ins. Class) : F

曳引机极数 (Traction machine pole): 30

悬挂比 (Roping) : 2: 1

轿厢速度 (Speed) : 1.0m/s~2.0m/s

防护等级 (Protection Grade) : IP41

工作制 (Rating): S5-40%

启动频次 (次/小时, Stars per hour): 240

制动器技术参数 (Parameter of Brake) :

型号 (Model) : BLB


额定电压 (Voltage) : DC110V

绝缘等级 (Ins. Class) : F


额定电流 (Current) : 1.3A

规格参数表 (Parameter):

系列 Series	规格 Type	载重 Capacity (kg)	轿厢速度 Speed (m/s)	曳引轮直径 Sheave (mm)	槽数 Num	绳径 (mm)	槽间距 Pitch (mm)	额定电流 Current (A)	额定转速 Motor Speed (rpm)	额定频率 Frequency (Hz)	额定功率 Power (kW)	额定转矩 Torque (Nm)	最大轴负荷 Shaft Load (kg)	主机重量 Weight (kg)
WYT-R	CN1.0G520	1350	1.0	φ520	8	φ8	11	19.7	74	18.5	8.8	1140	5500	450
	CN1.75G520		1.75					34	129	32.3	15.4			
	CN1.0H520	1600	1.0	φ520	8	φ8	11	23.2	74	18.5	10.4	1340		
	CN1.75H520		1.75					40.8	129	32.3	18.1			

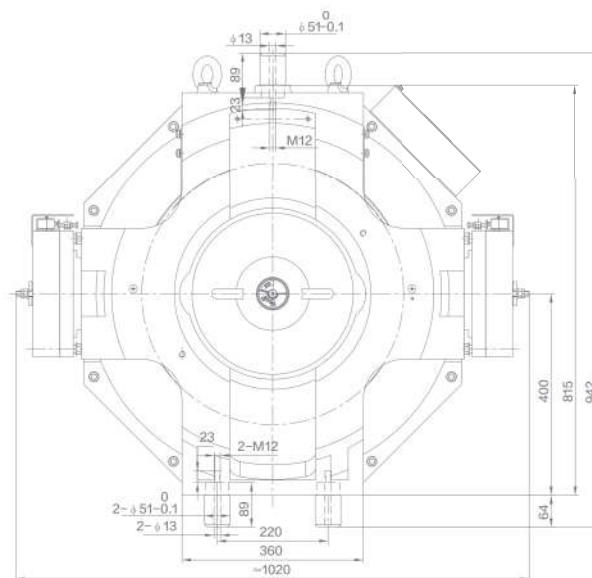

外观尺寸图 | Outline drawing

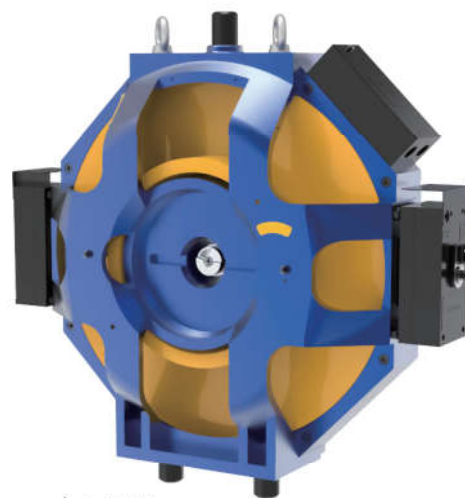

钢带电梯改造方案

WYT-K系列 (可替代市场上主流GN2系列钢带曳引机)

WYT-K Renovation Plan for Belt Elevator

主机技术参数 (Parameter of Traction Machine) :

额定电压 (Voltage) : AC380V

额定载重量 (Capacity) : 630kg~1000kg

钢丝绳绕法 (Wrap) : 单绕 (Single)

绝缘等级 (Ins. Class) : F

曳引机极数(Traction machine pole): 10


悬挂比 (Roping) : 2: 1

轿厢速度 (Speed) : 1.0m/s~1.75m/s

防护等级 (Protection Grade) : IP41

工作制(Rating): S5-40%

启动频次(次/小时, Stars per hour): 240

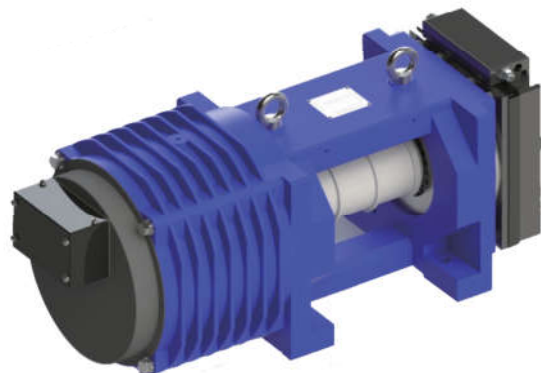

制动器技术参数 (Parameter of Brake) :

型号 (Model) : BLB



额定电压 (Voltage) : DC110V

绝缘等级 (Ins.Class) : F

额定电流 (Current) : 1.5Ax2

规格参数表(Parameter):

系列 Series	规格 Type	载重 Capacity (kg)	轿厢速度 Speed (m/s)	曳引轮直径 Sheave (mm)	槽数 Num	槽宽 (mm)	槽间距 Pitch (mm)	额定电流 Current (A)	额定转速 Motor Speed (rpm)	额定频率 Frequency (Hz)	额定功率 Power (kW)	额定转矩 Torque (Nm)	最大轴负荷 Shaft Load (kg)	主机重量 Weight (kg)	钢带参数 Parameter	
															型号 Model	钢带破断力 Breaking Force
WYT-K	N1.0B3	630	1.0	Φ77	3	60	65	9.3	496	41.3	4.2	80	3000	~250	SYLG-EB-43A	43kN
	N1.75B3		1.75					16	868	72.3	7.3					
	N1.0C3	800	1.0	Φ77	3	60	65	12.5	496	41.3	5.5	105				
	N1.75C3		1.75					20.6	868	72.3	9.5					
	N1.0D3	1000	1.0	Φ77	3	60	65	15.3	496	41.3	6.8	130				
	N1.75D3		1.75					25.4	868	72.3	11.8					

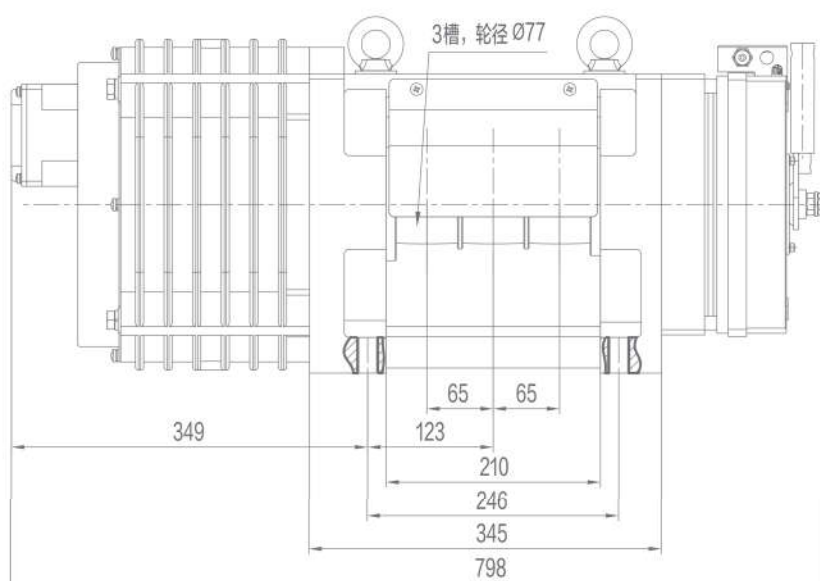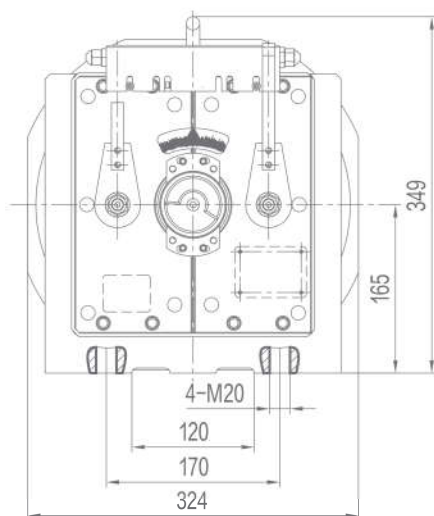

外观尺寸图 | Outline drawing

钢带电梯改造方案

WYT-K系列 (可替代市场上主流GN2系列钢带曳引机)

WYT-K Renovation Plan for Belt Elevator

主机技术参数 (Parameter of Traction Machine) :

额定电压 (Voltage) : AC380V

额定载重量 (Capacity) : 1150kg~1350kg

钢丝绳绕法 (Wrap) : 单绕 (Single)

绝缘等级 (Ins. Class) : F

曳引机极数(Traction machine pole): 10

悬挂比 (Roping) : 2: 1

轿厢速度 (Speed) : 1.0m/s~1.75m/s

防护等级 (Protection Grade) : IP41

工作制(Rating): S5~40%

启动频次(次/小时, Stars per hour): 240



制动器技术参数 (Parameter of Brake) :

型号 (Model) : BLB


额定电压 (Voltage) : DC110V

绝缘等级 (Ins.Class) : F

额定电流 (Current) : 1.5Ax2

规格参数表(Parameter):

系列 Series	规格 Type	载重 Capacity (kg)	轿厢速度 Speed (m/s)	曳引轮直径 Sheave (mm)	槽数 Num	槽宽 (mm)	槽间距 Pitch (mm)	额定电流 Current (A)	额定转速 Motor Speed (rpm)	额定频率 Frequency (Hz)	额定功率 Power (kW)	额定转矩 Torque (Nm)	最大轴负荷 Shaft Load (kg)	主机重量 Weight (kg)	钢带参数 Parameter	
															型号 Model	钢带破断力 Rope Breaking Force
WYT-K	N1.0E5	1150	1.0	φ113.5	5	60	65	17.4	337	28.1	7.6	215	5000	~370	SYLG-EB-43A	43kN
	N1.75E5		1.75					29.2	589	49.1	13.3					
	N1.0F5	1275	1.0	φ113.5	5	60	65	19.2	337	28.1	8.5	240				
	N1.75F5		1.75					32.2	589	49.1	14.8					
	N1.0G5	1350	1.0	φ113.5	5	60	65	20.4	337	28.1	9.0	255		~400		
	N1.75G5		1.75					34.6	589	49.1	15.7					

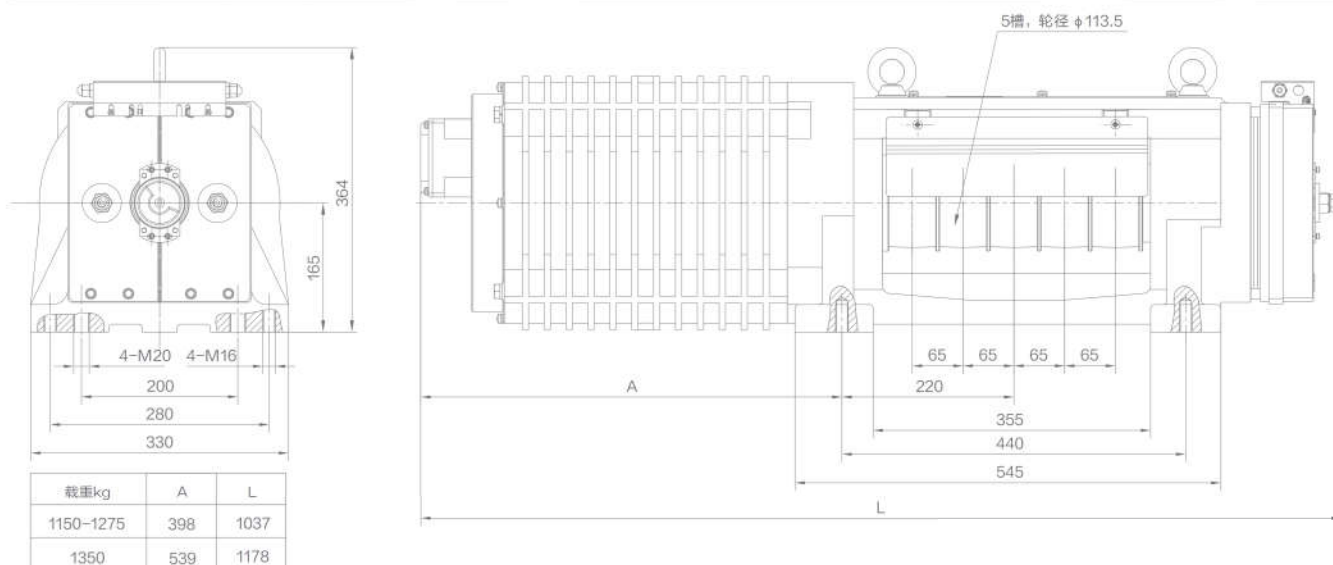

外观尺寸图 | Outline drawing

钢带电梯改造方案

WYT-K系列 (可替代市场上主流GN2系列钢带曳引机)

WYT-K Renovation Plan for Belt Elevator

主机技术参数 (Parameter of Traction Machine) :

额定电压 (Voltage) : AC380V

额定载重量 (Capacity) : 1600kg~2000kg

钢丝绳绕法 (Wrap) : 单绕 (Single)

绝缘等级 (Ins. Class) : F

曳引机极数(Traction machine pole): 10

悬挂比 (Roping) : 2: 1

轿厢速度 (Speed) : 1.0m/s~2.5m/s



防护等级 (Protection Grade) : IP41

工作制(Rating): S5~40%

启动频次(次/小时, Stars per hour): 240

制动器技术参数 (Parameter of Brake) :

型号 (Model) : BLB


额定电压 (Voltage) : DC110V

绝缘等级 (Ins.Class) : F

额定电流 (Current) : 1.5Ax2

规格参数表(Parameter):

系列 Series	规格 Type	载重 Capacity (kg)	轿厢速度 Speed (m/s)	曳引轮直径 Sheave (mm)	槽数 Num	槽宽 (mm)	槽间距 Pitch (mm)	额定电流 Current (A)	额定转速 Motor Speed (rpm)	额定频率 Frequency (Hz)	额定功率 Power (kW)	额定转矩 Torque (Nm)	最大轴负荷 Shaft Load (kg)	主机重量 Weight (kg)	钢带参数 Parameter	
WYT-K	N1.0H7	1600	1.0	Φ113.5	7	60	65	24	337	28.1	10.6	300	5000	~450	SYLG-EB-43A	43kN
	N1.75H7		1.75					40.4	589	49.1	18.5					
	N2.0H7		2.0					46	673	56.1	21.1					
	N2.5H7		2.5					57.8	841	70.1	26.4					
	N1.0J7	2000	1.0	Φ113.5	7	60	65	30.0	337	28.1	13.2	375	5000	~450	SYLG-EB-43A	43kN
	N1.75J7		1.75					50.8	589	49.1	23.1					
	N2.0J7		2.0					58.0	673	56.1	26.4					
	N2.5J7		2.5					72.4	841	70.1	33.0					

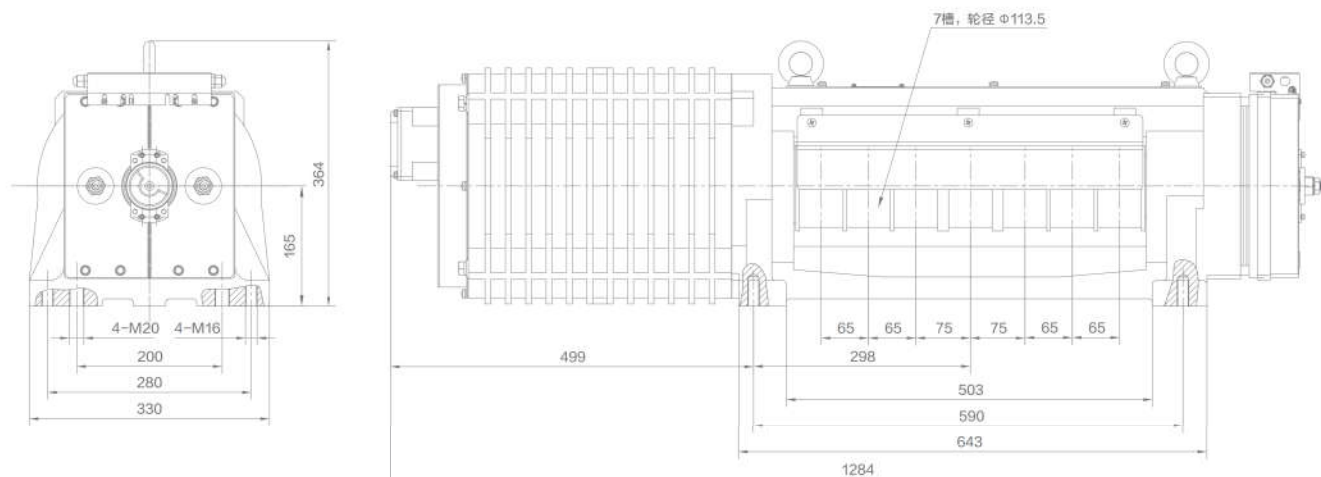

外观尺寸图 | Outline drawing



沈阳蓝光
SHENYANG BLUELIGHT

钢带配件—钢带 BELT

钢带技术参数 (Parameter)

型号 (Model): SYLG-EB-43A

宽度 (Width): 30 mm

厚度 (Thickness): 3.3 mm

钢带破断拉力 (Breaking Force): 43 kN


钢丝绳直径 (WireRope Diameter): $\phi 1.98$ mm

钢丝绳根数 (Rope Number): 10 根

外层包覆 (Outer Cover): 热塑性聚氨酯 (Thermoplastic Polyurethane)



钢带配件—钢带绳头组合 SHACKLES

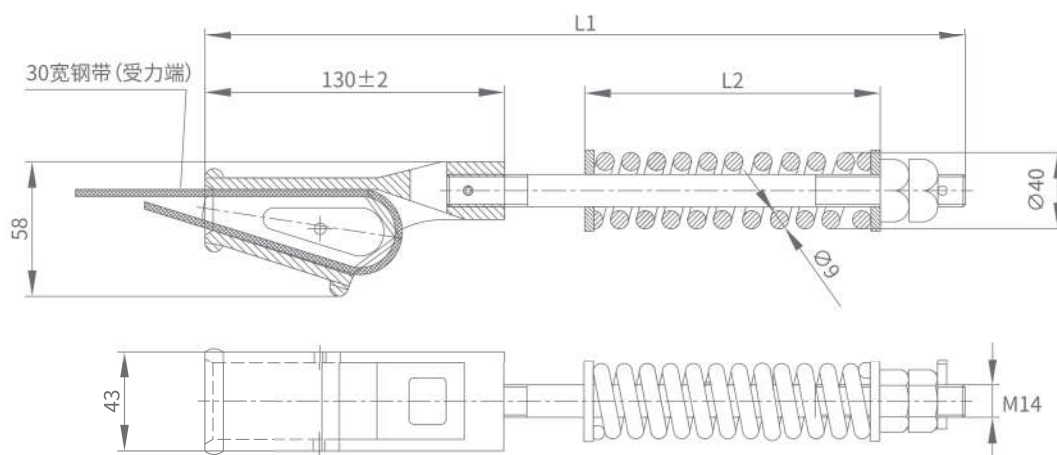

外观尺寸图 | Outline drawing


钢带绳头组合参数 (Parameter of Shackles)

型号 Model	适配曳引带宽度 Suitable traction belt width	最大提升高度 Max lifting height	L1 (mm)	L2 (mm)	备注 Note
GD-ST-30-12A	30mm	$H \leq 12m$	240	20	别墅梯 / 胶墩款
GD-ST-30-12B	30mm	$H \leq 12m$	330	107	别墅梯
GD-ST-30-12	30mm	$H \leq 12m$	393	107	客 / 别墅梯
GD-ST-30-20	30mm	$12m \leq H \leq 20m$	418	107	客 / 货梯
GD-ST-30-50	30mm	$20m \leq H \leq 50m$	460	204	客 / 货梯
GD-ST-30-80	30mm	$50m \leq H \leq 80m$	518	204	客 / 货梯

钢带配件—导向轮组件 WHEEL ASSEMBLY

WYT-K 630kg-1000kg 用导向轮组件 \ WYT-K 630kg-1000kg Wheel Assembly


型号 (Model): ZLF 106/55-3-6210-297

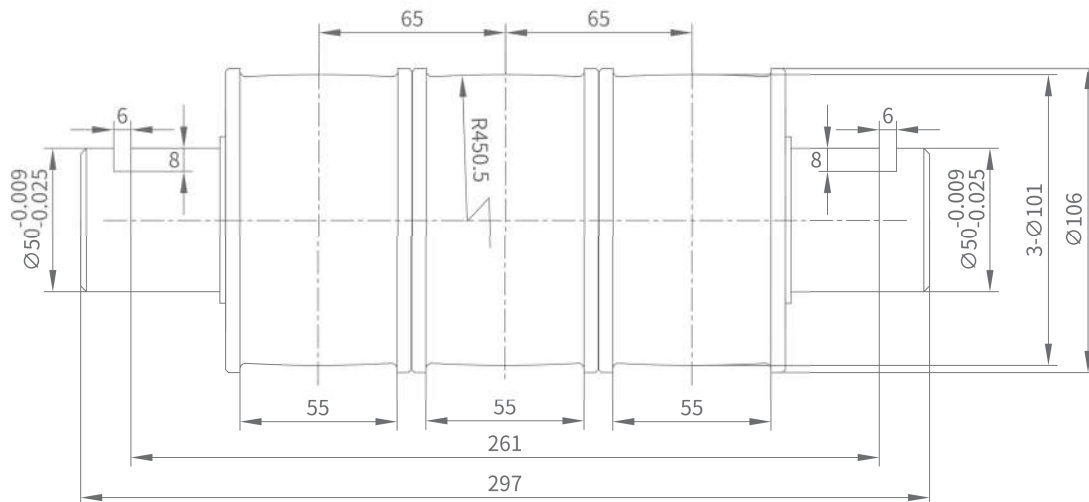

外观尺寸图 | Outline drawing

WYT-K 1150kg-1350kg 用导向轮组件 \ WYT-K 1150kg-1350kg Wheel Assembly


型号 (Model): ZLF 106/55-5-6210-426

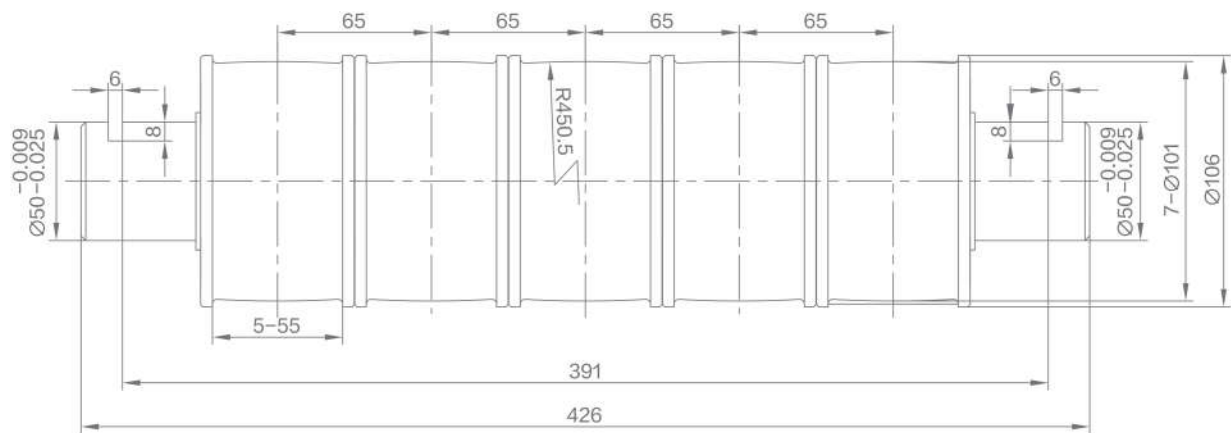

外观尺寸图 | Outline drawing

WYT-K 1600kg-2000kg 用导向轮组件 \ WYT-K 1600kg-2000kg Wheel Assembly

型号 (Model): ZLF 106/55-7-6210-576

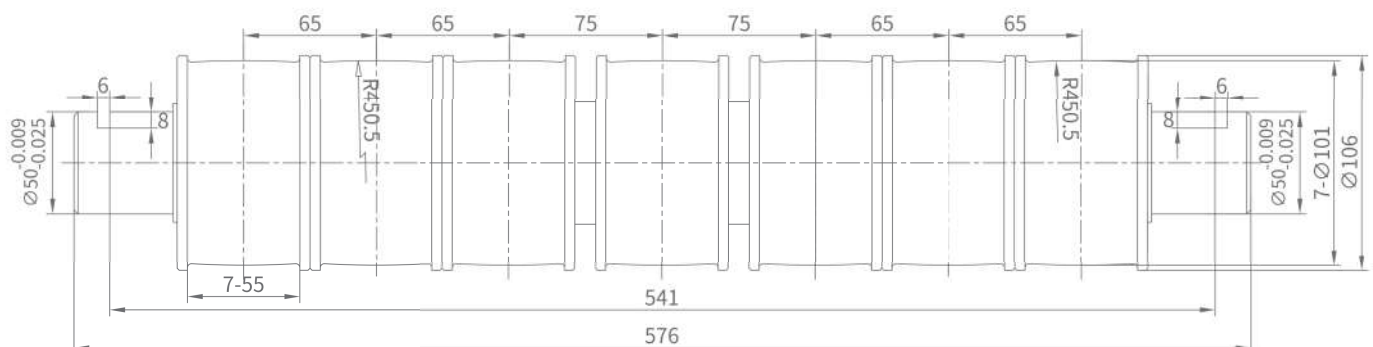


外观尺寸图 | Outline drawing

钢带配件—断带检测装置 BELT DETECTOR

SJT-BRM 系列断带检测装置 SJT-BRM Series Belt Detector



断带检测仪型号说明 (Model description of belt detector)

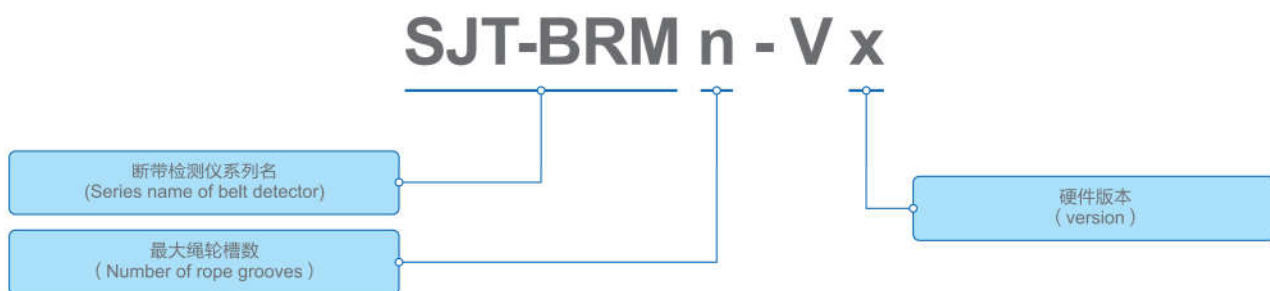

断带检测装置参数 (Parameter)

型号 Model	绳轮槽数 Number of rope grooves	钢带型号规格 Belt model	单根钢带中钢丝数量 Number of steel wires per belt	钢带宽度 Width	额定电压 Voltage
SJT-BRM3-V1	2 / 3	SYLG-EB-32A	10 X 12	30	DC24V
		SYLG-EB-43A			



沈阳蓝光
SHENYANG BLUELIGHT

断带检测装置功能说明 (Functional characteristics)

◎ 多种故障检出：钢带钢芯断路、钢带钢芯短路、钢带钢芯裸露：

1. 钢带钢芯断路：一根及以上的钢芯断开即可检出；
2. 钢带钢芯短路：两根及以上的钢芯裸露，裸露处搭接相连即可检出；
3. 钢带钢芯裸露：一根及以上的钢芯裸露，搭接到外部金属结构（PE）即可检出。

◎ 持续电阻监测：每条钢带独立电阻监测（分辨率 $\leq 1\%$ ）；

◎ 故障报警输出：继电器常开点故障输出、每条钢带独立故障灯指示；

◎ 多钢带监测：1-3 条（10 芯或 12 芯钢带）；

◎ 手机 APP 调试：内置蓝牙模块，使用手机 APP 调试；

◎ 其他：一键检测 / 自学习。

◎ Multiple fault detections: **Steel core open circuit, Short circuit, Steel core exposed.**

1. **Steel core open circuit:** One or more steel cores can be detected.

2. **Short circuit of steel core:** Two or more steel cores exposed, and the exposed areas can be detected by overlapping and connecting them.

3. **Steel core exposed:** One or more steel cores are exposed and can be detected by overlapping with the external metal structure (PE).


◎ Continuous resistance monitoring: Independent resistance monitoring for each steel strip (resolution $\leq 1\%$)

◎ Failure alarm output: relay normally open point fault output, independent fault light indication for each belt;

◎ Multi-steel belt monitoring: 1-3 strips (10-core or 12-core belt);

◎ Mobile APP debugging: Built-in Bluetooth module, use mobile APP debugging.

◎ Others: One-click detection / self-learning.

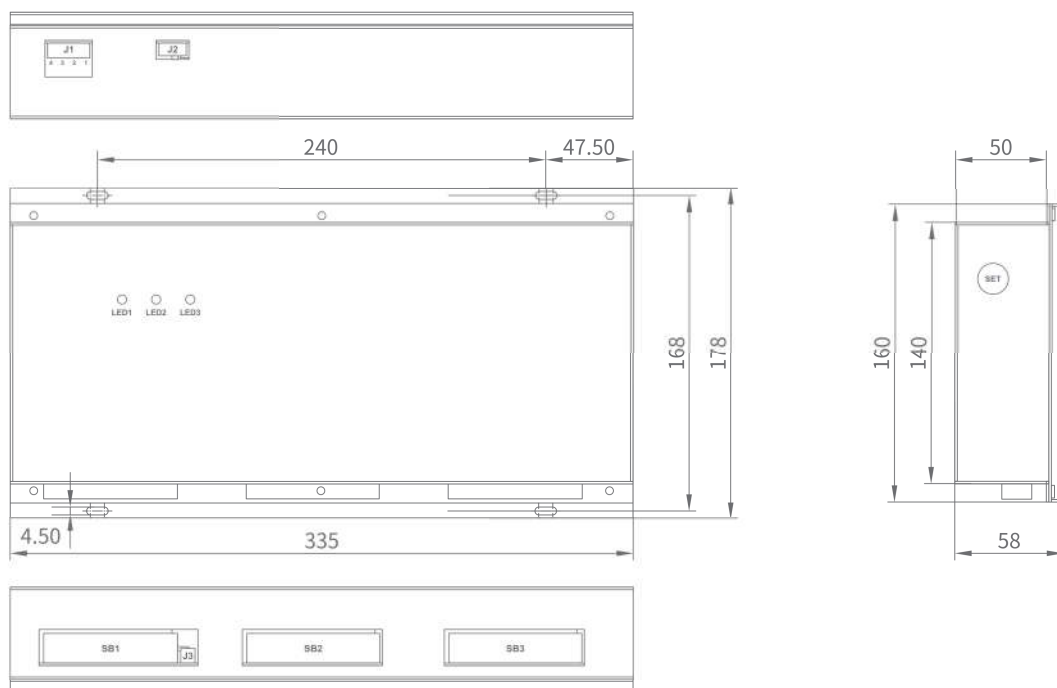

断带检测装置尺寸图 | Out drawing

PSSC1 系列断带检测装置

PSSC1 Series Belt Detector




断带检测仪型号说明 (Model description of belt detector)

PSSC1B0-LG - X n

断带检测仪系列名
(Series name of belt detector)

绳轮槽数
(Number of rope grooves): $n=2 \sim 7$

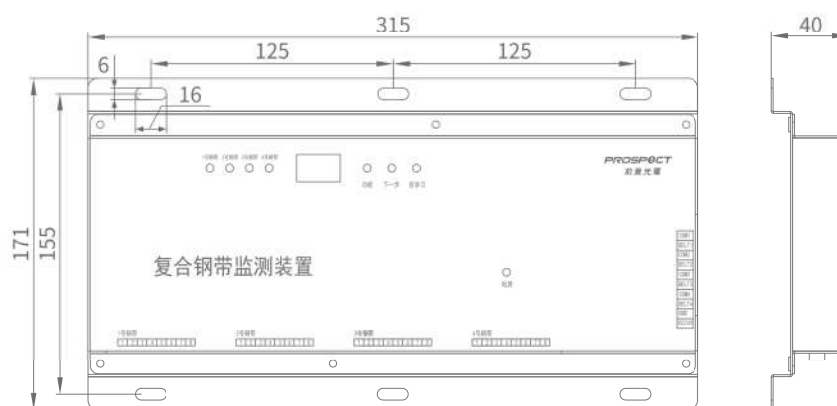

断带检测装置尺寸图 | Out drawing


断带检测装置参数 (Parameter)

型号 Model	绳轮槽数 Number of rope grooves	钢带型号规格 Belt model	单根钢带中钢丝数量 Number of steel wires per belt	钢带宽度 Width
PSSC1B0-LG-X3	2 / 3	SYLG-EB-43A	10 X ϕ 1.98	30
PSSC1B0-LG-X4	4			
PSSC1B0-LG-X6	5 / 6			
PSSC1B0-LG-X7	7			

XP-D 系列断带检测装置 XP-D Series Belt Detector

以三槽断带检测仪 XP-D30X3-10 为例，如下图：


Taking the XP-D30X3-10 three slot belt detector as an example, as shown in the following figure:

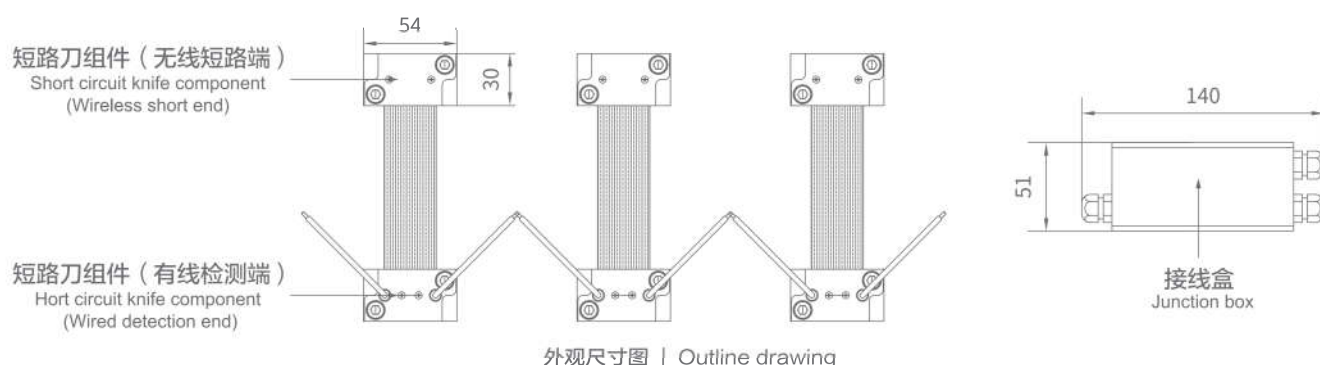

说明：每条钢带应用两个短路刀组件，分别为有线检测端和无线短路端；适用钢带槽间距范围为 65mm-260mm。

Explanation: Each belt should be equipped with two short-circuit knife components, namely the wired detection end and the wireless short-circuit end; The applicable belt groove spacing range is 65mm-260mm.

断带检测仪型号说明（Model description of belt detector）

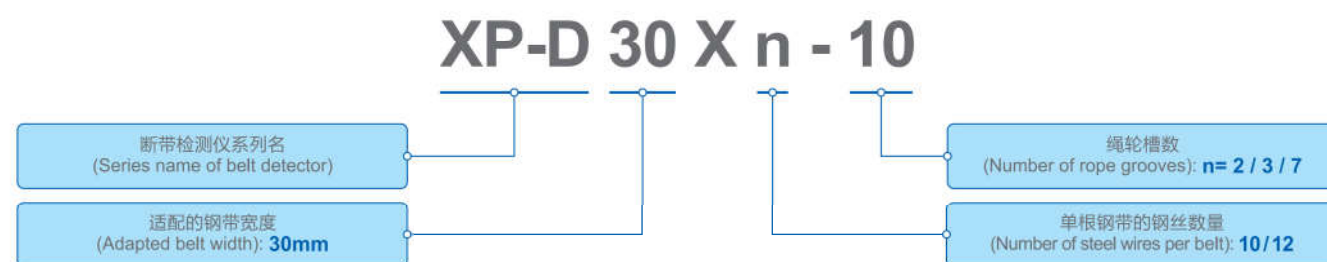

断带检测装置参数（Parameter）

型号 Model	适配钢带机型号 Adapted belt machine model	绳轮槽数 Number of rope grooves	钢带型号规格 Belt model	单根钢带中钢丝数量 Number of steel wires per belt	钢带宽度 Belt width	额定电压 Voltage		
XP-D30X2-12	WYT-FE	2	SYLG-EB-32A	12	30	AC220V		
XP-D30X2-10								
XP-D30X3-10	WYT-K	3	SYLG-EB-43A	10				
XP-D30X7-10	WYT-K	7						